


# Ultra-Lath Plus™

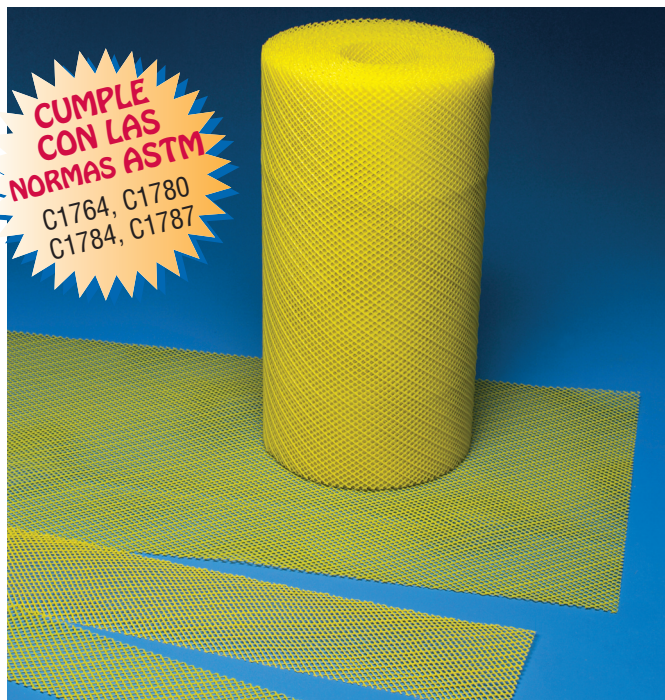

### ¿Qué es Ultra-Lath?

ULTRA-LATH PLUS™ es una malla con 1/4" de auto separación a base de polietileno para el refuerzo de las aplicaciones de yeso a base de cemento Portland en aplicaciones de pared vertical. Diseñada para sistemas de revestimientos de estuco y de piedras sintéticas), ha sido utilizada en proyectos residenciales y comerciales en todo el mundo.

### ¿Cuáles son sus beneficios?

Es una malla plástica liviana inoxidable a la que los productos químicos no afectan. Se manipula fácilmente y se corta con una navaja). ULTRA-LATH PLUS no afecta los celulares ni las transmisiones inalámbricas.

### ¿Qué diferencia hay entre la ULTRA-LATH PLUS y la ULTRA-LATH?

La ULTRA-LATH PLUS es AMARILLA y con 1/4" de auto-separación.

La ULTRA-LATH, nuestra malla plástica original, es de color GRIS y con 1/8" de auto-separación.

### ¿Tiene auto-separaciones?

Sí. ULTRA-LATH PLUS tiene bordes con auto-separación de 1/4" en un lado que se instalan con el lado auto-separado de frente a la pared. (Cumple con las ASTM C1764, C1780, C1787 y C1788).

## Preguntas Frecuentes

### ¿Se ha evaluado la Ultra-Lath Plus?

Sí. ULTRA-LATH PLUS ha sido evaluada muchas veces por varias agencias: Intertek Testing Services para la congelación /el deshielo, carga transversal, resistencia alcalina, y resistencia a la compresión y a la flexión...por Fenestration Testing Laboratory para los códigos de aprobaciones/ protocolos de prueba PA201, 202 y 203 de Miami-Dade... y por Radco para IAPMO.

La ULTRA-LATH PLUS también ha pasado la prueba contra incendios en múltiples pisos, lo cual significa que ha sido aprobada para la construcción de Tipo 1 al 5.

La ULTRA-LATH PLUS ha pasado la prueba contra incendios



NFPA 285

### ¿Tiene aprobaciones?



Sí. ULTRA-LATH PLUS tiene el reconocimiento de los Servicios de Evaluación Uniforme IAPMO, reporte N° 0284, por cumplir con los códigos IBC e IRC de 2009 y 2012. También cumple con las normas ASTM C1764, C1780, C1787 y C1788.

### ¿Ultra-Lath Plus tiene el Miami-Dade NOA?

No. Aunque ha aprobado la prueba para los protocolos (ver arriba) se considera que la malla es un componente de un montaje en la pared terminada, por lo tanto no obtiene un número de aprobación de producto específico asignado.

### ¿Para qué aplicaciones se recomienda Ultra-Lath Plus?

Aplicaciones verticales interiores o exteriores: aplicaciones para tres capas de estuco y sistemas de recubrimiento con piedra.

### ¿Para qué aplicaciones no se recomienda Ultra-Lath Plus?

Aplicaciones de marco abiertas y de sofito horizontal.

### ¿Cuales son las diferentes presentaciones del Ultra Lath Plus?

En planchas:  
27" x 96", con y sin papel de respaldo.  
El papel de respaldo está impregnado en asfalto Tipo 1, f

En rollos: 27" x 75'.  
En tiras Strip-Lath Plus™: 3", 4", 6" y 8" de ancho x 96" de largo.



Copy in English on reverse

Patente pendiente