

NUEVO!
Ahorra Tiempo!

Tan

Blanco

Marron Oscuro

Gris



1050UCB series
Patente Pendiente

Elimina múltiples pasos del proceso de construcción
Las molduras de color eliminan la pintura

La Moldura de Contramarco Ultra de Plastic Components, con reborde trasero perforado de 1-3/4", cuenta con un sello incorporado para mejorar el manejo del agua en aplicaciones de estuco y de revestimiento con piedras sintéticas. **Y su color ROJO hace que las inspecciones sean más fáciles de llevar a cabo.**

- Crea un espacio consistente alrededor del marco de la ventana / puerta
- Ayuda a evitar que la humedad ingrese alrededor de puertas, ventanas y revestimientos disimilares
- Fácil de manejar, protección UV
- Las molduras de color eliminan la pintura en proyectos de revestimiento de piedra sintética




Desviador de humedad

El diseño de la cola permite un mejor sellado

Moldura de Contramarco Ultra en Colores con Sello Contra la Humedad




Numero de Producto	Profundidad	Color	Ancho del Reborde	Piezas por Caja
1050UCB	1/2" (13 mm)	Blanco	Ala posterior perforada de 1-3/4" (44 mm)	75
1058UCB	5/8" (16 mm)			75
1075UCB	3/4" (19 mm)			75
1078UCB	7/8" (22 mm)			50
1100UCB	1" (25 mm)			50
1125UCB	1-1/4" (32 mm)			50
1150UCB	1-1/2" (38 mm)			50

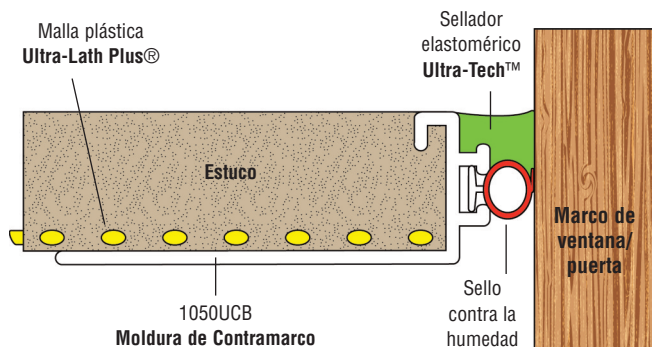

Numero de Producto	Profundidad	Color	Ancho del Reborde	Piezas por Caja
1050UCBTAN	1/2" (13 mm)	Tan	Ala posterior perforada de 1-3/4" (44 mm)	75
1058UCBTAN	5/8" (16 mm)			75
1075UCBTAN	3/4" (19 mm)			75
1078UCBTAN	7/8" (22 mm)			50
1100UCBTAN	1" (25 mm)			50
1125UCBTAN	1-1/4" (32 mm)			50
1150UCBTAN	1-1/2" (38 mm)			50

1050UCB series

Patente Pendiente

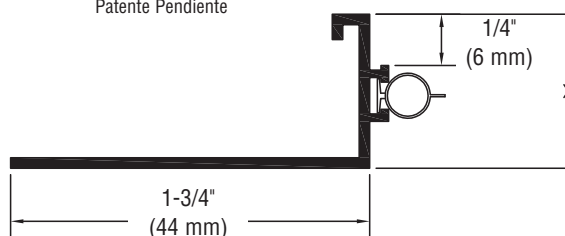

Numero de Producto	Profundidad	Color	Ancho del Reborde	Piezas por Caja
1050UCBGRAY	1/2" (13 mm)	Gris	Ala posterior perforada de 1-3/4" (44 mm)	75
1058UCBGRAY	5/8" (16 mm)			75
1075UCBGRAY	3/4" (19 mm)			75
1078UCBGRAY	7/8" (22 mm)			50
1100UCBGRAY	1" (25 mm)			50
1125UCBGRAY	1-1/4" (32 mm)			50
1150UCBGRAY	1-1/2" (38 mm)			50

Sellaador Elastomérico Ultra-Tech™

Ultra-Tech es la respuesta a un sellante confiable entre los accesorios PVC de Plastic Components. Este sellador de grado para armas de alto rendimiento forma un sello hermético y resistente al agua para protección contra la humedad.

Ofrece una excelente adhesión y una elongación superior.

- Sin elementos que "brillan" o decoloración de la pintura
- No se amarillenta
- Resistente al moho y a la suciedad
- Se puede pintar y lavar con agua y jabón



Numero de Producto	Profundidad	Color	Ancho del Reborde	Piezas por Caja
1050UCBDB	1/2" (13 mm)	Marrón Oscuro	Ala posterior perforada de 1-3/4" (44 mm)	75
1058UCBDB	5/8" (16 mm)			75
1075UCBDB	3/4" (19 mm)			75
1078UCBDB	7/8" (22 mm)			50
1100UCBDB	1" (25 mm)			50
1125UCBDB	1-1/4" (32 mm)			50
1150UCBDB	1-1/2" (38 mm)			50

Numero de Producto	Sellaador de Grado para Armas Ultra-Tech™	(12) Tubos por Caja
PC-ULTW	Sellaador elastomérico acrílico blanco con uretano modificado para uso con accesorios de PVC de Plastic Components	10.1 onzas c/u (299 mL)

A todos las juntas de tope, intersecciones y terminaciones se les debe aplicar pasta sellante en el momento de la instalación utilizando un sellador elastomérico, como Ultra-Tech™ (PC-ULTW) de Plastic Components.

Longitudes de 10' (3 m)

Las molduras exteriores de Plastic Components son resistentes a los rayos UV y fabricadas con componentes PVC sin plomo y resistentes a lo fuertes impactos, y cumplen con las normas ASTM D1784 y C1063 (para estuco exterior, un revestimiento, aplicaciones DEFS y EIFS), D1784 (para estuco exterior), y D3678 y C1047 (para paneles de yeso interiores).



Distribuido por

